


FILTROS DE ASPIRACIÓN PARA PRESIÓN / *SUCTION FILTERS FOR PRESSURE*

Instalado en la boca de aspiración protege el soplante de la entrada de polvo u otras partículas presentes en el ambiente, que pueden llegar a dañar el equipo. La pintura empleada permite la utilización del filtro para aplicaciones en el exterior.

Installed in the inlet protects the blower of the dust or other particles in the atmosphere, that can damage the equipment. The painting allows the use of the filter outdoors.

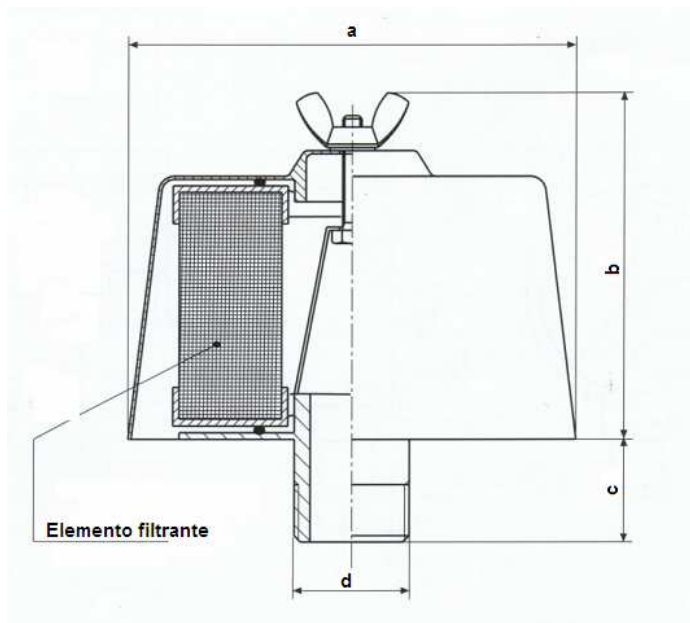

Modelo <i>Model</i>	Caudal <i>Flow</i>	d	a	b	c	Peso <i>Weight</i>
	m3/h	" G	mm	mm	mm	Kg
FA.1010/10	36	¾"	Ø95	83	40	0,5
FA.1020/10	84	1"	Ø130	90	60	0,7
FA.1020/20	96	1 ¼"	Ø130	90	60	0,7
FA.1030/10	210	1 ½"	Ø130	130	45	0,9
FA.1040/10	270	2"	Ø172	160	50	1,5
FA.1050/10	480	2 ½"	Ø195	160	60	2,1